



# CHEM REZ™ 275/U

## DESCRIÇÃO


CHEM REZ™ 275/U é uma resina furânica para processos de cura a frio.

Cura à temperatura ambiente na presença de um catalisador ácido. A escolha do catalisador depende do tipo de areia a ser usado e tempo de cura desejado. Os catalisadores para esta resina são da série 4000 e 5000.

Larga aplicabilidade em fundições de aço e metais ferrosos.

Boa resistência a quente e bom tempo de vida útil.

## PERFORMANCE

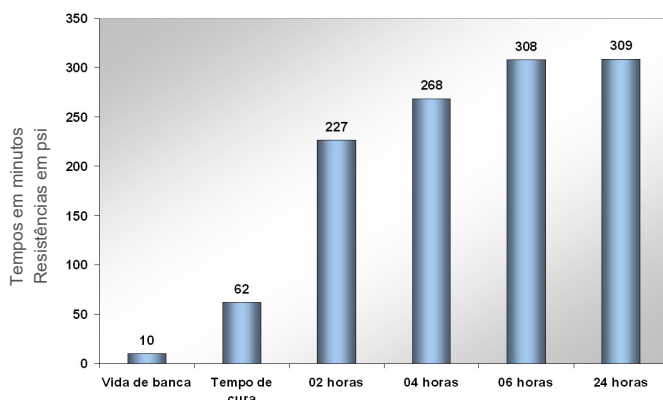

## DADOS ANALÍTICOS

Visc. Copo Ford 4 (25°C), s	10 – 15
Formol Livre, %	Máx. 1,0
Teor de Nitrogênio, %	Máx. 4,0

## INSTRUÇÕES DE USO

- 1,0 - 1,5% da CHEM REZ™ 275/U sobre o peso da areia.



## CHEM REZ™ 275/U

- 20 - 30% de Catalisador sobre o peso da resina (nunca deverão ser misturados resina e catalisador na ausência da areia: ocorrerá solidificação, além de uma reação altamente exotérmica).

### ESTOCAGEM

---

- 12 meses de vida útil (a temperatura ambiente, em local coberto, seco e ventilado).

### MANUSEIO

---

CHEM REZ™ 275/U é tóxica. Se ingerida, encaminhar a um médico. No caso do contato com alguma parte do corpo, lavar com água e sabão. Se houver contato com os olhos, lavar com água abundante e, em seguida, encaminhar a um médico.

Para mais informações consulte o item n º 7 "Manuseio e Armazenamento" na Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ).

Rotulagem: Consulte a Ficha de Informações de Segurança.

### PRODUTOS COMPLEMENTARES

---

A ASK Chemicals também fornece uma linha diversificada de tintas refratárias, agentes desmoldantes e aditivos de areia que complementam o sistema CHEM REZ™. Por favor, consulte o seu representante da ASK Chemicals para uma recomendação.